
KRI(key Risk Indicator)センサー

CONCEPT

測定対象の環境状況を遠隔地からでも常時監視することにより、環境制御が可能になります。
環境情報の提供はリアルタイムで行い、多点同時監視も可能。
これにより、時々刻々変化する環境情報を遠隔地から監視することを可能にします。



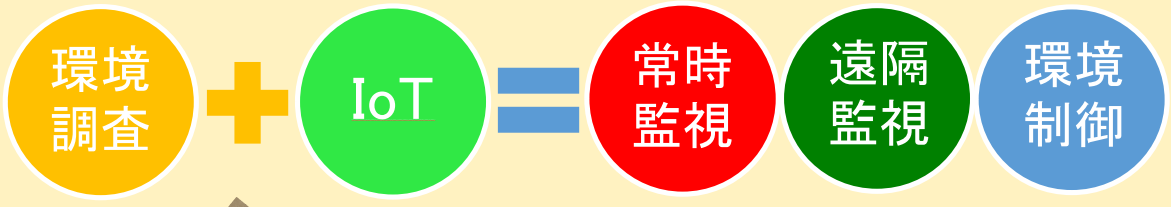

モニターイメージ

PRODUCT



基本サービス：　KRIセンサー(KRI-2P-L)貸与
測定11項目
１秒ごとのデータ採取
１０秒に１回のデータアップ
SDカードへのデータ保存
１Web Page開設

オプション：　月データ（生データ）の提供
アラート機能
データ解析

KRIセンサー仕様		
型式	KRI-2P-L	
測定対象	粒子の個数	PM10およびPM2.5
測定原理	光散乱方式	—
測定単位	個/cm^3、$\mu g/m^3$ (粒径0.3μm以上の粒子)	$\mu g/m^3$
測定範囲	1個/L	1 ～ 1,000
測定間隔	1秒	
測定値の記録	SDカードへの1秒ロギング	
通信間隔	5秒（最大）	
監視の種類	リアルタイム＋遠隔	



環境リサーチ株式会社
KANKYO RESEARCH
〒192-0054 東京都八王子市小門町104
TEL.042-627-2810 FAX.042-627-2820